

CDM308 Pá Carregadora

CDM308 C/ motor Xinchai.



PÁ CARREGADORA CDM308

Peso	2900 kg
Carga útil nominal	861kg
Capacidade do balde	0.48m³
Carga de inclinação	1722kg
Força de ruptura	22KN
Força de tração	18.9KN
CxLxA	3230*1820*2020

Motor

Marca do motor	Xinchai
Modelo do motor	3E22YG51
Potência nominal	44.8KW
Cilindrada do motor	2.23L
Consumo de combustível	255g/kw-h
Cilindro	107mm
Diâmetro interno	94mm
Norma de emissão	Euro V

Hidráulico

Fluxo hidráulico - Padrão	74L/min-2400rpm
Pressão hidráulica - Padrão	21MPa

Transmissão


Velocidade de viagem - F&R	11.5km/h
Tipo	10-16.5NHS

Elétrica

Tensão (V)	12 V
Amperagem	165 Ah

Capacidade de Recarga do Serviço

Caixa de corrente, cada lado	9L
Sistema de refrigeração	12L
Cárter do motor	8L
Depósito de combustível	83L
Depósito de hidráulico	65L

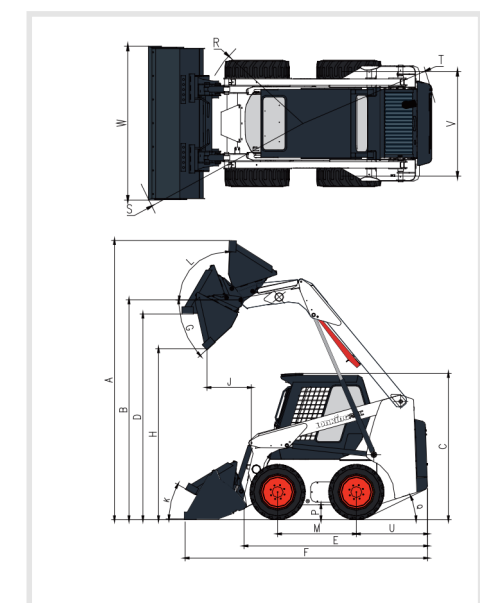

Dimensões principais

Dimensões

A	Altura máxima de operação	3750 mm
B	Altura do pino do balde	2920 mm
C	Altura do teto da cabine	2000 mm
D	Altura máxima com balde nivelado	2730 mm
E	Comprimento sem acessórios	2420 mm
F	Comprimento com balde padrão	3220 mm
H	Altura de despejo	2260 mm
J	Retrocesso do alcance	640 mm
M	Distância entre eixos	1050 mm
P	Distância ao solo	210 mm
R	Raio de viragem dianteiro s/acessórios	1200 mm
S	Raio de viragem dianteiro	2010 mm
T	Raio de viragem traseiro	1520 mm
U	Comprimento da cauda	960 mm
V	Distância central entre duas rodas	1240 mm
W	Largura do balde	1835 mm
G	Ângulo de despejo na altura máxima	40
K	Ângulo do balde no solo	28
L	Ângulo de recuo do balde na altura máxima	94
Q	Ângulo inicial	27



REVENDEDOR AUTORIZADO