

CPCD35 Empilhador 4X4

CPCD35 4X4 Motor YUNNEI; Diesel



EMPILHADOR CPCD35			
Tipo de alimentação			Gasóleo
Capacidade nominal	g	kg	3500
Centro de carga		mm	500
Tipo de Mastro			Triplex


DIMENSÕES			
Dimensões gerais		mm	(CxLxA - 4310x1600x2320)
Altura máxima		mm	4500
Distância entre eixos	L2	mm	1880
Saliência frontal	L3	mm	600
Saliência traseira	L4	mm	610
Distância ao solo (Chassis/ Nlast)	m1/ m2	mm	226/ 335
Regulação dos garfos		mm	252-1192
Tamanho do garfo		mm	1220x122x50
Piso da roda dianteira	S	mm	1250
Piso da roda traseira	P	mm	1190
Raio de viragem mínimo (exterior)	R1	mm	3365
Largura mínima do corredor para paletes		mm	5385

Motor		
Marca do motor		YUNNEI
Modelo do motor		DEF20CDF4
Potência nominal		45kW /2400rpm
Binário máximo(N m/rpm)		233/ 1500-1800
N.º de furo/cilindro/deslocação		81mm/4/ 2.0L
Consumo de combustível		205g/ kW.h

DESEMPENHO /OUTROS PORMENORES		
Velocidade máx. de deslocação (c/carga/ s/carga)	km/h	8/19
Velocidade de elevação (c/carga/ s/carga)	mm/s	480/500
Velocidade de descida, carregado/descarregado	mm/s	carregado 600/ descarregado 300
Capacidade de inclinação máxima	%	48
Peso de serviço	kg	5545
Carga por eixo, F/ R(carregado)	kg	7870/ 1175
Carga por eixo, F/ R (sem carga)	kg	2270/ 3275
Travão de serviço		Travão de potência - pedal
Travão de estacionamento		Alavanca do travão de mão mecânico
Tipo de transmissão		Renversão eléctrica hidráulica
Capacidade do tanque de combustível	L	70
Bateria (tensão/capacidade)	V/Ah	12/90
Tipo de tração		Tração à quatro rodas



PNEUS	
W maiúsculo (F/R,X=rodas motrizes)	X=2/2
Tipo de pneus (F/ R)	Pneumático
Tamanho dos pneus, dianteiros	14-17.5-14PR
Tamanho dos pneus, traseiros	10.0/75-15.3-14PR

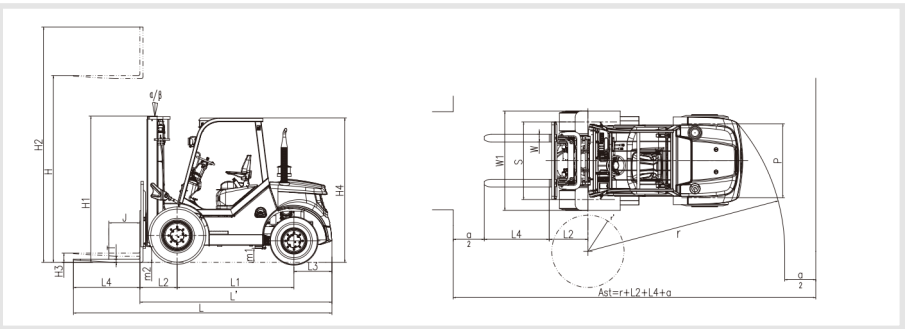

Dimensões principais



REVENDEDOR AUTORIZADO

