CDM315T Pá Carregadora

CDM315T C/ motor KUBOTA .

PÁ CARREGADORA	CDM315T
Peso	5440 kg
Carga útil nominal	1500kg
Capacidade do balde	0.7m³
Carga de inclinação	35KN
Força de ruptura	24KN
Força de tração	42KN
CxLxA	4081*2067*2131

Motor	
Marca do motor	Kubota
Modelo do motor	V3800-TIE5-LKN-1S
Potência nominal	81.8Kw (111,22HP) / 2400rpm
Deslocamento L (pol. cúbicas)	3.769
Nº de Cilindros	4
Diâmetro e curso	100x 120mm
Norma de emissão	Euro Stage V/EPA Tier 4F

Hidráulico	
Bomba de Alto Fluxo	15-160L/min
Pressão hidráulica – Padrão	25MPa
Tipo	Controlo piloto

Transmissão	
Velocidade de viagem - F&R	11/7.5km/h
2 Velocidades	


Elétronica	
Tensão (V)	12 V
Amperagem	120 Ah

Cabine
Insonorizada com ar condicionado

Capacidade de Recarga do Serviço	
Sistema de refrigeração	12L
Cárter do motor	10L
Depósito de combustível	100L
Depósito de hidráulico	38L





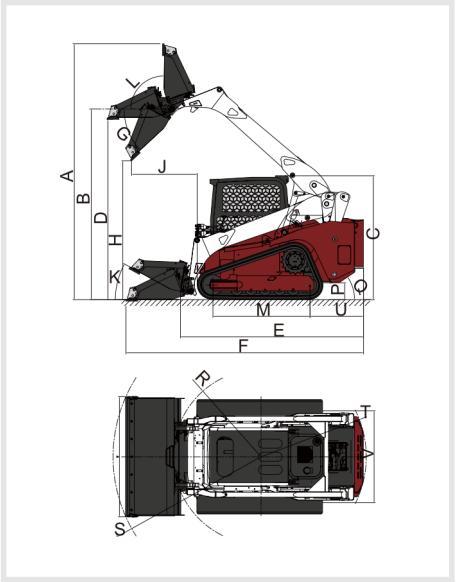

Dimensões principais

Dimensões		
A	Altura máxima de operação	4400 mm
B	Altura do pino do balde	3270 mm
C	Altura do teto da cabine	2150 mm
D	Altura máxima com balde nivelado	3125 mm
E	Comprimento sem acessórios	3145 mm
F	Comprimento com balde padrão	4100 mm
H	Altura de despejo	2440 mm
J	Retrocesso do alcance	1225 mm
M	Distância entre eixos	1680 mm
P	Distância ao solo	290mm
R	Raio de viragem dianteiro s/acessórios	1700 mm
S	Raio de viragem dianteiro	2715 mm
T	Raio de viragem traseiro	1800 mm
U	Comprimento da cauda	919 mm
V	Distância central entre duas rodas	1515 mm
W	Largura do balde	2100mm
G	Ângulo de despejo na altura máxima	43 °
K	Ângulo do balde no solo	33 °
L	Ângulo de recuo do balde na altura máxima	90 °
Q	Ângulo inicial	32 °

Dimensões em manobras de trabalho

REVENDEDOR AUTORIZADO

A DEVIL'MACHINES reserva-se no direito de alterar, **sem aviso prévio**, a informação e oferta comercial relativa a produtos e preços em vigor. Os preços encontram-se em vigor nas condições assinaladas, **salvo erro tipográfico, ortográfico ou de impressão**.