

HT08 MINI ESCAVADORA



HT08B C/ motor KOOP ventilado.

ESCAVADORA HT08B

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Peso | 700 kg |
| Capacidade do balde | 0,04 kg/m ³ |
| Largura do balde | 400 mm |
| Motor | Koop Euro V |
| Potência | 7,5 kw / 3000 rpm |
| Deslocação | 6,8 ml/r |
| Tipo de motor | 1 cilindro com ventilação |
| Bomba principal | G5-6 |
| Válvula | PERMCO |
| Motor de giro | SANYANG (BTM-250) |
| Tração | SANYANG (BTM-245) |
| Velocidade | 1,5 km/h |
| Transmissão | Transmissão Hidráulica |

Dimensões

| | |
|----------------------------|---------------|
| Largura total | 780 mm |
| Altura total | 1300 mm |
| Comprimento total | 2430 mm |
| Distância mínima ao solo | 80 mm |
| Dimensões da lagarta (LxC) | 150 x 1140 mm |

Dados de operação

| | |
|----------------------------------|---------|
| Profundidade máx. de escavação | 1300 mm |
| Distância máx. de escavação | 2450 mm |
| Altura máx. de elevação do balde | 2350 mm |
| Altura máx. de descarga do balde | 1600 mm |
| Raio mín. de rotação | 1100 mm |
| Elevação máx. da lâmina | 120 mm |
| Profundidade máx. da lâmina | 200 mm |


Acessórios incluídos

Balde 400 mm




Acessórios opcionais (não incluídos)

Balde 200 mm
Balde 500 mm
Balde 800 mm
Martelo
Trado Hidráulico
Riper
Engate Rápido Manual
Ancinho
Garra

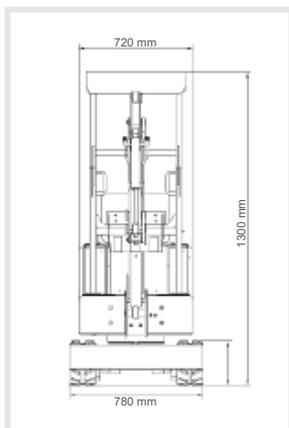

Dimensões principais

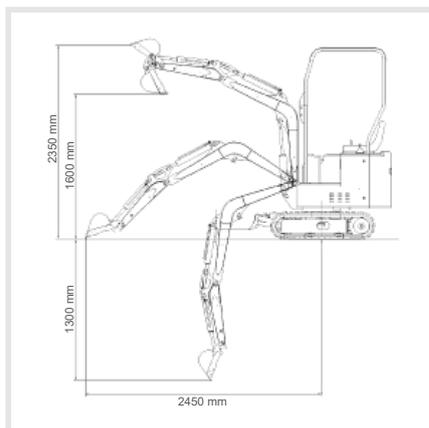

Dimensões em manobras de trabalho



REVENDEDOR AUTORIZADO

