

HT08 MINI ESCAVADORA



HT08 C/ motor KOOP ventilado.

ESCAVADORA HT08

Peso operacional	800 kg
Motor	Diesel Koop192
Nº de cilindros	1
Capacidade do balde	0.025m³
Potência nominal	7kw
Velocidade de deslocamento	2.2km/h
Tipo de bomba	Engrenagem única
Tipo de refrigeração	ar
Depósito de combustível	6.6L

Parâmetros de desempenho

Força de escavação	9.5kN
Pressão de trabalho	16MPa
Pressão no solo	19kPa
Velocidade de rotação	12rpm
Capacidade de subida	30°

Dimensões

Largura total	780 mm
Altura total	2140 mm
Comprimento total	2380 mm
Distância mínima ao solo	150 mm
Dimensões da lagarta (LxC)	150 x 1145 mm

Dados de operação

Profundidade máx. de escavação	1300 mm
Distância máx. de escavação	2450 mm
Altura máx. da elevação do balde	2350 mm
Altura máx. de descarga do balde	1600 mm
Raio mín. de rotação	1100 mm
Altura máx. ao solo de escavadora	120 mm
Profundidade de recuo de escavadora	200 mm
Altura máx. da lâmina da escavadora	325 mm
Profundidade máx da lâmina da escavadora	175 mm


Acessórios incluídos

Balde 400 mm




Acessórios opcionais (não incluídos)

Balde 200 mm
Balde 500 mm
Martelo
Trado Hidráulico
Ripper
Engate Rápido Manual
Ancinho
Garra Manual

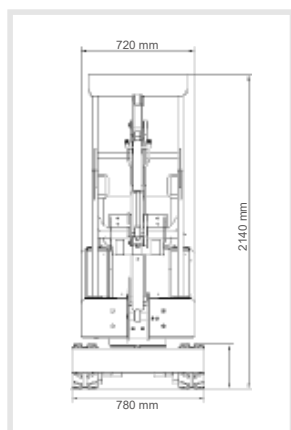

Dimensões principais

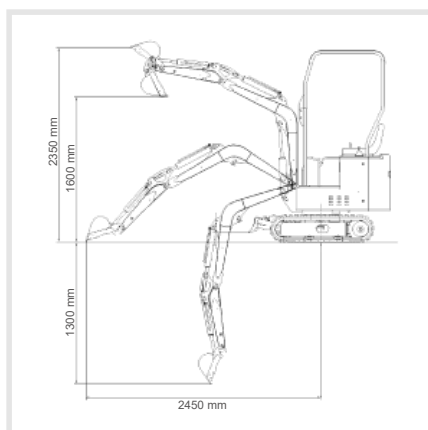

Dimensões em manobras de trabalho



REVENDEDOR AUTORIZADO

