

HT10 MINI ESCAVADORA



HT10BSB C/ motor KOOP ventilado e braço articulado.


| MODELO | Características |
|-------------------------|------------------------------|
| HT10BSB Mini Escavadora | Motor Koop; braço articulado |

| ESCAVADORA | HT10BSB |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Peso | 1000 kg |
| Capacidade do balde | 0,04 kg/m ³ |
| Largura do balde | 400 mm |
| Motor | Koop Euro V |
| Potência | 7,5 kw / 3000 rpm |
| Deslocação | 6,8 ml/r |
| Tipo de motor | 1 cilindro com ventilação |
| Força de escavação máx. | 14,5 kn (braço 5,0 kn / balde 9,5 kn) |
| Velocidade de giro | 12 rpm |
| Bomba principal | G5-6 |
| Válvula | PERMCO |
| Motor de giro | SANYANG (BTM-250) |
| Tração | SANYANG (BTM-245) |
| Velocidade | 1.5 km/h |
| Transmissão | Transmissão Hidráulica |


| Capacidade hidráulica | |
|-----------------------|----------|
| Fluxo da bomba | 16 L/min |
| Pressão hidráulica | 16 Mpa |

| Dimensões | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Dimensões gerais (CxLxA) | 2240 x 910 x 2200 mm |
| Distância do chassi ao solo | 370 mm |
| Largura do chassi | 910 mm |
| Distância da plataforma ao solo | 470 mm |
| Raio necessário p/ girar (traseira) | 800 mm |
| Dimensões da lagarta (LxAxC) | 180 x 340 x 1250 mm |

| Dados de operação | |
|----------------------------------|---------|
| Profundidade máx. de escavação | 1600 mm |
| Altura máx. da elevação do balde | 2480 mm |
| Altura máx. de descarga do balde | 1750 mm |
| Raio máx. p/ escavação no solo | 3000 mm |
| Raio mín. de rotação | 250 mm |
| Elevação máx. da lâmina | 140 mm |
| Profundidade máx. da lâmina | 150 mm |

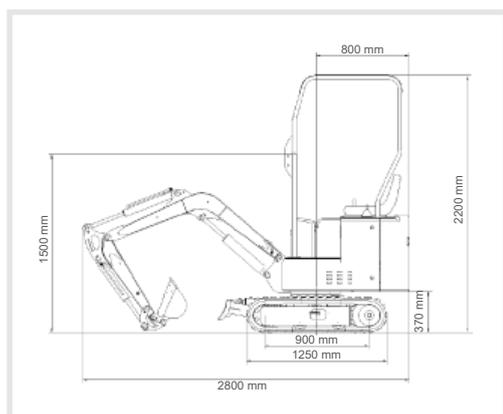

Dimensões principais

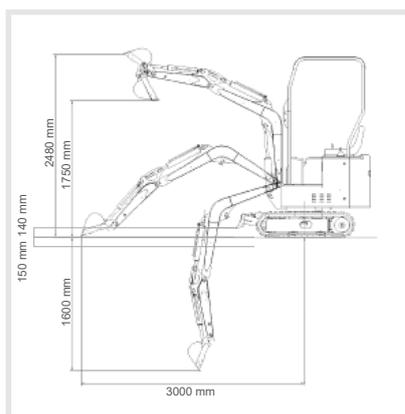

Dimensões em manobras de trabalho



REVENDEDOR AUTORIZADO

