

HT10BSB MINI ESCAVADORA



HT10BSB C/ motor KOOP ventilado, Braço articulado.

ESCAVADORA	HT10BSB
Peso operacional	1000 kg
Motor	Diesel Koop192
Nº de cilindros	1
Capacidade do balde	0.025m³
Potência nominal	7kw
Velocidade de deslocamento	2.2km/h
Tipo de bomba	Engrenagem única
Tipo de refrigeração	ar
Depósito de combustível	6.6L

Parâmetros de desempenho	
Força de escavação	9.5kN
Pressão de trabalho	16MPa
Pressão no solo	19kPa
Velocidade de rotação	12rpm
Capacidade de subida	30°


Dimensões	
Largura total	930 mm
Altura total	2200 mm
Comprimento total	2380 mm
Distância mínima ao solo	150 mm
Dimensões da lagarta (LxC)	180 x 1204 mm

Dados de operação	
Profundidade máx. de escavação	1850 mm
Distância máx. de escavação	2450 mm
Altura máx. da elevação do balde	2455 mm
Altura máx. de descarga do balde	1605 mm
Raio mín. de rotação	1100 mm
Altura máx. ao solo de escavadora	120 mm
Profundidade de recuo de escavadora	200 mm
Altura máx. da lâmina da escavadora	325 mm
Profundidade máx da lâmina da escavadora	175 mm


Acessórios incluídos	
Balde 400 mm	



Acessórios opcionais (não incluídos)	
Balde 200 mm	
Balde 800 mm	
Martelo	
Trado Hidráulico	
Ripper	
Engate Rápido Manual	
Ancinho	
Garra Manual	

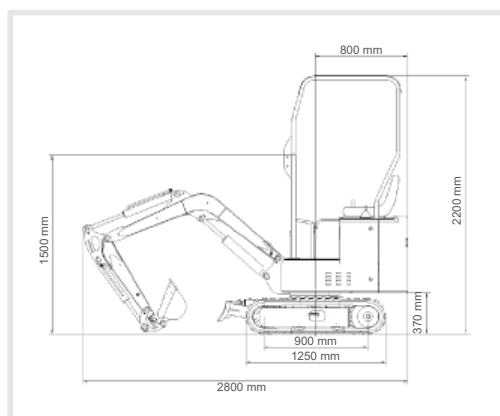

Dimensões principais

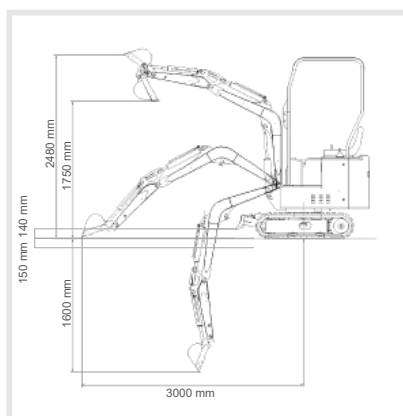

Dimensões em manobras de trabalho



REVENDEDOR AUTORIZADO