

HT18K MINI ESCAVADORA



HT18K C/ motor KUBOTA e braço articulado.



MODELO	Características
HT18K Mini Escavadora	Motor Kubota; braço articulado

ESCAVADORA	HT18K
Peso operacional	1800 kg
Capacidade do balde	0,045 m³
Motor	Kubota
Modelo	D722
Tipo de motor	3 cilindros, refrigerado a água
Potência	10.2 kw (14HP)
Velocidade max.	0-2.5 km/h
Combustível	Diesel

Desempenho hidráulico	
Pressão de trabalho	18 Mpa
Fluxo da bomba	21.6 L/min
Deslocamento	719 ml/r
Força máx. de escavação do balde	1060.14 Kg

Dimensões	
Dimensões gerais (CxLxA)	2501x 1100/1420 x 2272 mm
Distância entre eixos	920 mm
Dimensões dos rastros (CxLxA)	1545 x 200 x 238 mm
Raio de rotação traseiro	790 mm
Distância mínima ao solo	119 mm

Dados de operação	
Altura máx. de escavação	2580 mm
Altura máx. de descarga	1637 mm
Profundidade máx. de escavação	2060 mm
Ângulo de oscilação da lança (esq.)	75°
Ângulo de oscilação da lança (dir.)	45°
Altura máxima no raio de viragem mín.	2048 mm

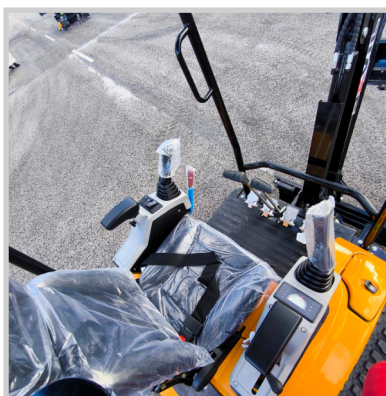

Dimensões em manobras de trabalho



REVENDEDOR AUTORIZADO

