

CDM6020 MINI ESCAVADORA

CDM6020 C/ motor YANMAR.



ESCAVADORA CDM6020

Peso operacional	2000 kg
Capacidade do balde	0,04 kg/m³
Largura do balde	380 mm
Velocidade máx. deslocação	2,5/4,5km/h
Velocidade máx. de rotação	10 rpm
Grau de aptidão	30°
Pressão no solo	30kPa
Força de tração máx.	16,7kN
Ângulo de aptidão da lança (E/D)	65°/47°

Motor

Marca do motor	YANMAR
Modelo do motor	3TNV80F-SSLKC
Potência nominal	13,4kW /2200rpm
Cilindrada do motor	1.267L
Depósito de combustível	21L

Hidráulico

Caudal máx. (total)	62L/min
Pressão máx. de funcionamento	21MPa
Pressão máx. do piloto	3,2 MPa
Força máx. de escavação do braço	12kN
Força máx. de escavação do balde	21 kN
Depósito de óleo hidráulico	26L

Dados de operação

Distância máx. de escavação	3883 mm
Profundidade máx. de escavação	2057 mm
Altura máx. de escavação	3533 mm
Altura máx. de despejo	2440 mm
Raio de escavação máximo no solo	3762 mm

Dimensões

Dimensões gerais (CxLxA)	3799x1360/990x2371 mm
Raio necessário p/ girar (traseira)	1106 mm



Acessório


Balde 380 mm

Acessórios opcionais (não incluídos)


Balde 300 mm

Balde 1000 mm

Engate Rápido Manual

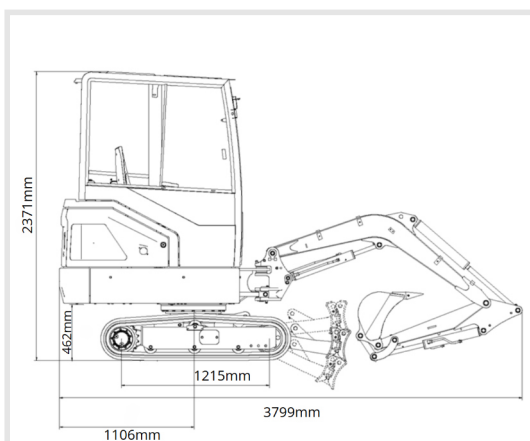

Dimensões principais

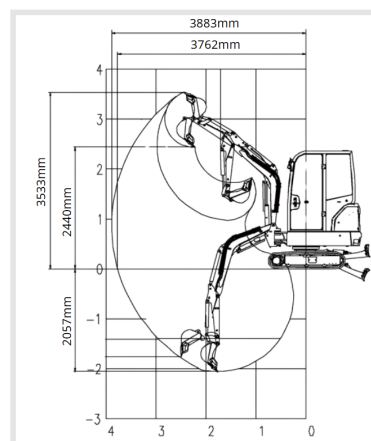

Dimensões em manobras de trabalho



REVENDEDOR AUTORIZADO