

CDM6035 MINI ESCAVADORA

CDM6035 C/ motor KUBOTA .



ESCAVADORA CDM6035

Peso	3850 kg
Peso operacional	4200kg
Capacidade do balde	0,11 kg/m ³
Largura do balde	520 mm
Velocidade máx. deslocação	2,3/4,0km/h
Velocidade máx. de rotação	10 rpm
Grau de aptidão	30°
Pressão no solo	34.1kPa
Força de tração máx.	32KN
Ângulo de aptidão da lança (E/D)	72°/43°

Motor

Marca do motor	KUBOTA
Modelo do motor	D1703
Potência nominal	18.2kW /2200rpm
Cilindrada do motor	1.8L
Depósito de combustível	40L

Hidráulico

Marca da Bomba	Hengli
Tipo de bomba	Progressiva
Caudal máx. (total)	99L/min
Pressão máx. de funcionamento	24.5MPa
Pressão máx. do piloto	3,8 MPa
Força máx. de escavação do braço	17.2kN
Força máx. de escavação do balde	30.1kN
Depósito de óleo hidráulico	41L

Dados de operação

Distância máx. de escavação	5568 mm
Profundidade máx. de escavação	3308 mm
Altura máx. de escavação	4951 mm
Altura máx. de despejo	3451 mm
Raio de escavação máximo no solo	5424 mm


Dimensões

Dimensões gerais (CxLxA)	4952x1700x2494 mm
Raio necessário p/ girar (traseira)	850 mm




Acessório Diponíveis

Balde 300mm
Balde 520 mm
Balde 1200 mm
Engate Rápido Hidráulico

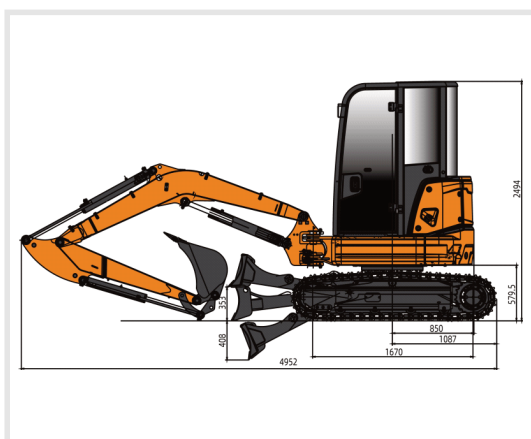

Dimensões principais

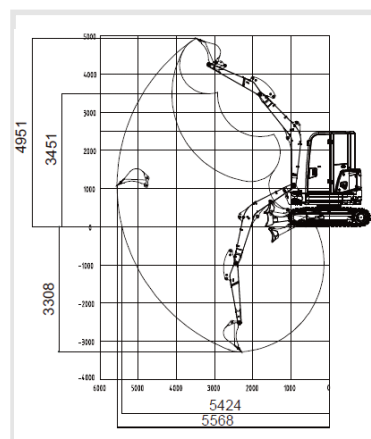

Dimensões em manobras de trabalho



REVENDEDOR AUTORIZADO