

CDM6060U MINI ESCAVADORA

CDM6060U C/ motor KUBOTA.



ESCAVADORA

CDM6060

Peso operacional	6000 kg
Capacidade do balde	0,18 kg/m ³
Largura do balde	650mm
Velocidade máx. deslocação	2,5/4,5km/h
Velocidade máx. de rotação	9 rpm
Grau de aptidão	35°(70%)
Pressão no solo	33,87kPa
Força de tração máx.	49KN
Ângulo de aptidão da lança (E/D)	65°/47°

Motor

Marca do motor	KUBOTA
Modelo do motor	V2607-CR-E5B
Potência nominal	35kW /2200rpm
Cilindrada do motor	2.615L
Depósito de combustível	60L

Hidráulico


Caudal máx. (total)	144L/min
Pressão máx. de funcionamento	26MPa
Força máx. de escavação do braço	34.1kN
Força máx. de escavação do balde	46.8 kN
Depósito de óleo hidráulico	70L

Dados de operação


Distância máx. de escavação	6280 mm
Profundidade máx. de escavação	3750 mm
Altura máx. de escavação	5610 mm
Altura máx. de despejo	3980 mm
Raio de escavação máximo no solo	6150 mm

Dimensões

Dimensões gerais (CxLxA)	5708x2000x2558 mm
Raio necessário p/ girar (traseira)	1050 mm
Comprimento da lança	2900 mm
Comprimento do braço	1600 mm

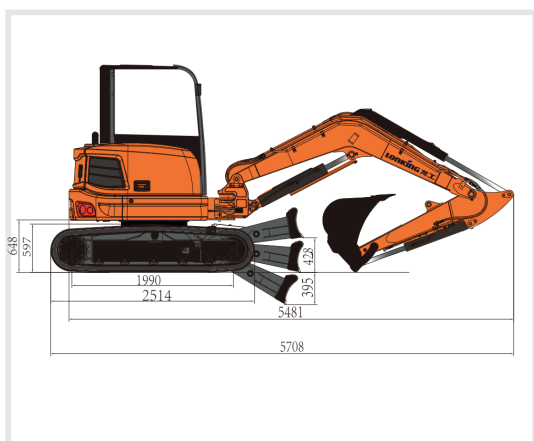

Dimensões principais

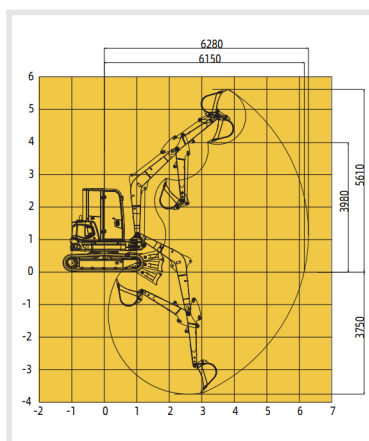

Dimensões em manobras de trabalho



REVENDEDOR AUTORIZADO