

# CDM6025 MINI ESCAVADORA

CDM6025 C/ motor YANMAR.





ESCAVADORA	CDM6025
Peso operacional	2500 kg
Capacidade do balde	0,08 kg/m <sup>3</sup>
Largura do balde	550mm
Velocidade máx. deslocação	2,6/4,4km/h
Velocidade máx. de rotação	10 rpm
Grau de aptidão	30°
Pressão no solo	25.2kPa
Força de tração máx.	25.6kN
Ângulo de aptidão da lâncula (E/D)	65°/50°
Motor	
Marca do motor	YANMAR
Modelo do motor	3TNV80F
Potência nominal	14.6kW /2400rpm
Cilindrada do motor	1.267L
Depósito de combustível	26L
Hidráulico	
Caudal máx. (total)	61.6L/min
Pressão máx. de funcionamento	24.5MPa
Pressão máx. do piloto	3.8 MPa
Força máx. de escavação do braço	13.6kN
Força máx. de escavação do balde	23.1 kN
Depósito de óleo hidráulico	41L
Dados de operação	
Distância máx. de escavação	4767 mm
Profundidade máx. de escavação	2800 mm
Altura máx. de escavação	4170.5 mm
Altura máx. de despejo	2841 mm
Raio de escavação máximo no solo	4651 mm
Dimensões	
Dimensões gerais (CxLxA)	4174x1500x2455 mm
Raio necessário p/ girar (traseira)	765 mm



Acessório
Balde 550 mm

Acessórios opcionais (não incluídos)
Balde 300 mm
Balde 1000 mm

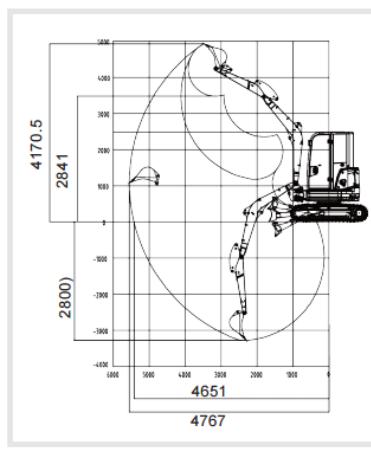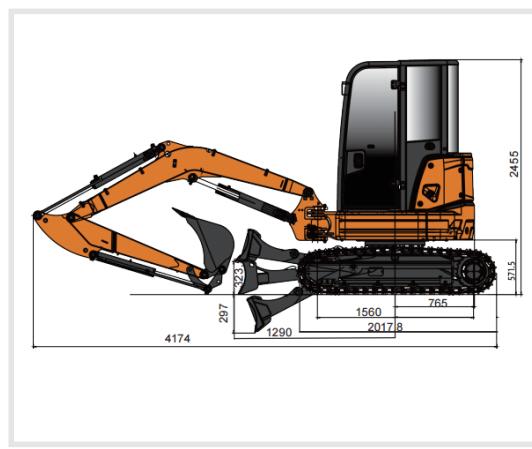

Dimensões principais

Dimensões em manobras de trabalho

REVENDEDOR AUTORIZADO